


канализациска арматура

правоаголен сливник - уличен со кружен отвор и широка правоаголна рамка
 gritting - rectangular, for roadways, with circular opening and wide frame
 rechteckablauf - strassen mit rundöffnung und breite rechtrahmen
 pravougaoni slivnik- ulični sa kružnim otvorom i širokim pravougaonim ramom

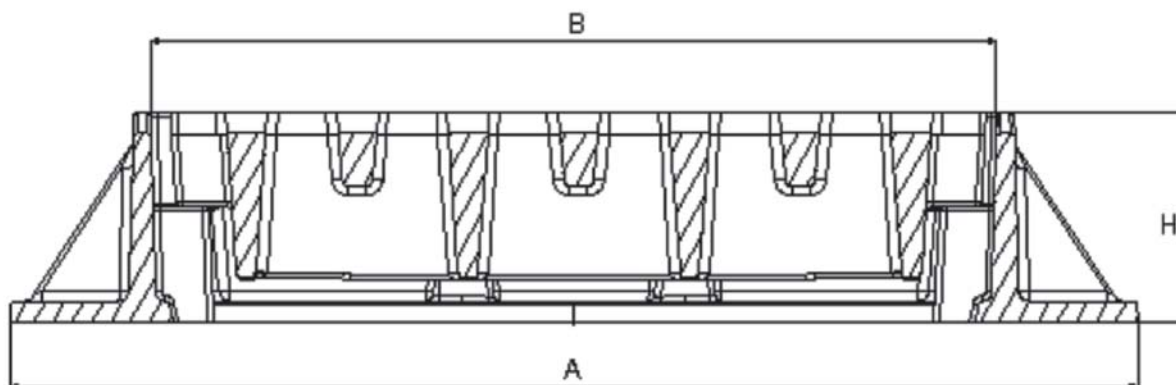

GJS

светол отвор aperture lichte weite svetli otvor	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	маса weight masse masa	носивост carrying capacity belastbarkeit nosivost	ознака code bezeichnung oznaka
mm	mm	mm	mm	kg	KN	
390	535x535	425x390	100	41.1	400	RP - 511